R 410 A	Hitachi Highly DC Inverter Kompressoren / *Compressors*	RIES

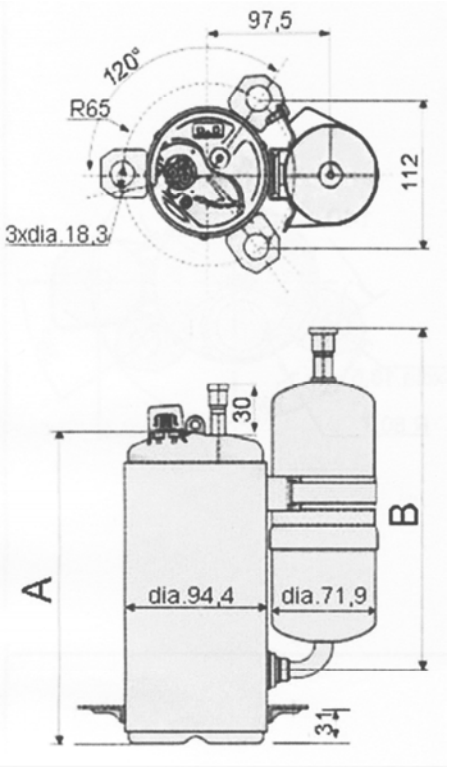


Abb. 1

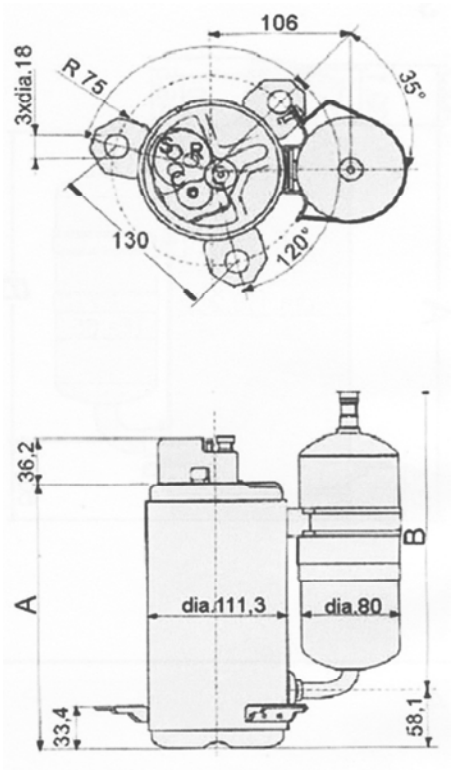


Abb. 2

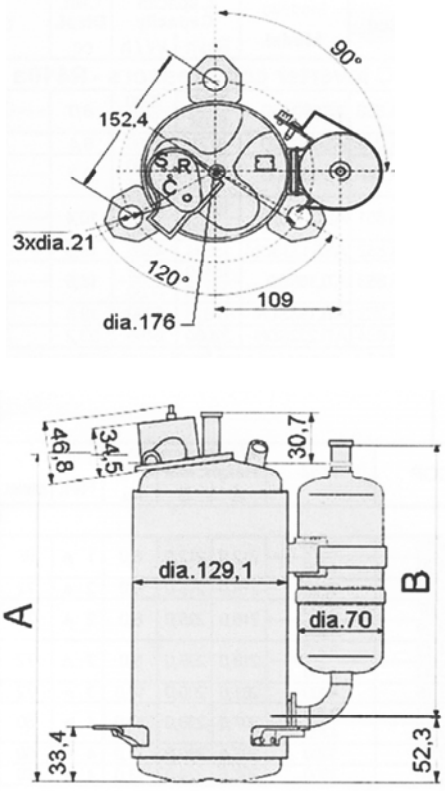
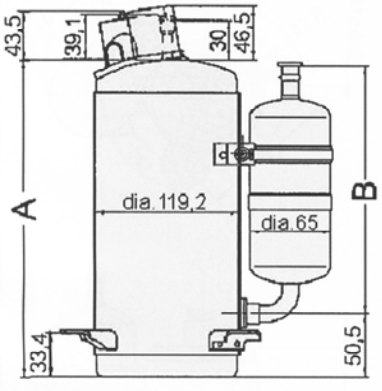


Abb. 3



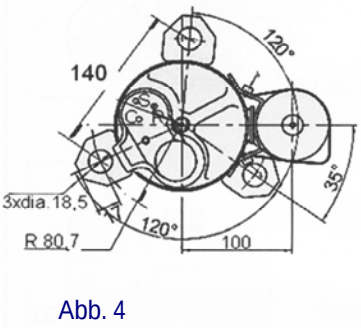


Abb. 4

DC Inverter Kompressoren / Compressor—R 410A—100 - 240 Volt/1 Ph/50+60Hz, ca. 1500—7000 min-1

R 410	Modell	Kälteleistung		Hub volumen	COP	Drehzahl	Höhe	Ø	Gewicht	Zeichng
Code	*Model*	*Cooling Capacity*		*Displacement*		*Speed*	*Height*	*Ø*	*Weight*	*Ref*
		Btu	Watt	cm3		min-1	mm	mm	kg	
1A.856	ASA804SD	7506 8104	2200 2375	8,0	4,15 3,30	3200 4400	212,0	94,4	6,0	1
1A.264	ASC084SD	8121	2380	8,4	4,25	3200	218,0	111,3	8,0	2
1A.847	ASCO92CD	8530 9277	2500 2719	9,2	4,07 3,29	3200 4400	218,0	111,3	8,0	2
1A.851	ASC104SD	10100 10987	2960 3220	10,4	4,10 3,35	3200 4400	261,0	119,2	8,0	2
1A.852	ASG133SDM	15644	4585	13,3	3,15	4000	261	119,2	10,0	3
1A.853	ATL165SD	15450	4528	16,5	2,90	3300	307,5	130,1	13,0	4
1A.283	ATL188SDN	17913	5250	18,8	3,05	3300	307,5	130,1	13,0	4
1A.854	ATL232SDN	22059	6465	23,2	3,10	3300	307,5	130,1	13,0	4

Bemerkung/Note 1: Kompressoren werden ohne Betriebskondensator geliefert / *Compressors are supplied without run capacitor*

Bemerkung/Note 2: Leistungsdaten basieren auf / *Capacity refered to* t_o = +7,2°C / tc = +51.4°C

Bemerkung/Note 3: Die Modelle mit * sind mit externem Motorschutz ausgestattet. Modelle ohne * besitzen einen internen Motorschutz.
*The models with * have the external overload. The other models do have an internal overload.*

Bemerkung/Note 4: Die Minimal– und Maximal-Drehzahlangaben der Inverter Kompressoren sind unterschiedlich und abhängig von dem Modell
Minimum and Maximum speed of the Inverter Compressors varies between the models. Have a look to the manual of the compressor

RIES GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D 64569 Nauheim, GERMANY
Tel.: +49 (0)6152 9741 0, Fax.: +49 (0)6152 9741 21, Email: info@ries-gmbh.de, Homepage: www.ries-gmbh.de