


Lämpökaapelin asennus ulkoyksikköön UAL 0020

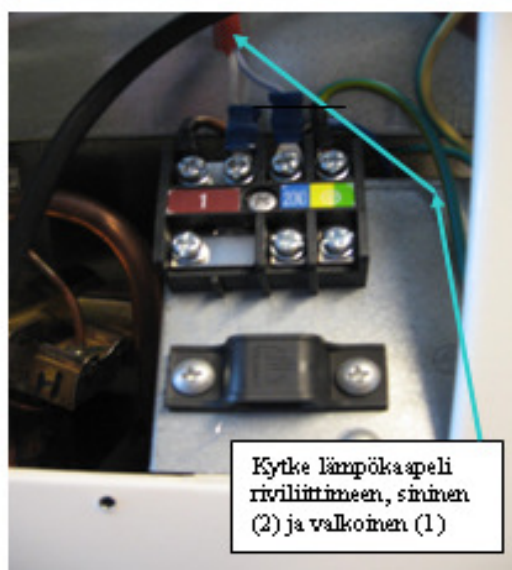

Asenna lopuksi kotelot takaisin paikalleen, ole huolellinen, varmista että sähkökaapelit eivät jää puristukseen ja vaurioиду. (Termostaatti ohjattu lämmitysvastus, päälle kytkentä + 3. astetta. Maksimi teho 75 W) Tuotekoodi UAA 0698 **KFR-32GW/BPWa**

UAL 0020

Valkoinen – 1
sininen – 2

